


## Karakteristike

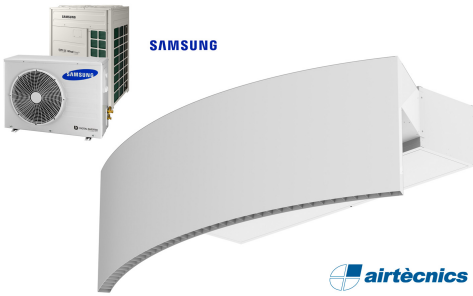

- Energiją taupanti šilumos siurblio oro užuolaida: Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetamų CO2 kiekis (šildymo režimas).
- Specialiai suprojektuoti montuoti visų tipų sukamosiose duryse. Du galimi išdėstymai, pritaikyti matmenys.
- Savarankiško korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokštės, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos. Pagal pageidavimą galima taisyti kitą spalvą arba nerūdijančio plieno.
- Didelės briaunotos leidimo grotelės, kad būtų išvengta intensyvios priežiūros.
- Apvalūs anoduoto aliuminio išleidimo mentės.
- Dvigubo leidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotorius varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas. EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Apima tik šildymo tiesioginio plūtimosi ritę su montuotais temperatūros jutikliais.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
- DX VRF:  
Paruošta prijungti prie „SAMSUNG VRF“ lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A). Reikalingi: XXXXX: „SAMSUNG VRF“ sąsajos komplektas, pritaikytas oro užuolaidai su išsiplūtimo vožtuvu ir: XXXXXX: programuojamas valdymas.

## Specifikacija

50Hz

## Dimenzija

