

## Karakteristike



- Dekorativna štedljiva grejna pumpa u savremenom arhitektonskom stily Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Njen minimalisti?ki i pametni dizajn se lako integriše u svaku sredinu i nudi beskrajne mogu?nosti prilagodjavanja.
- Paneli mogu da sadrže logoe, osvetljenje, oznake, bezedonosne ili informativne znake, grafike, slike, satove, sve u skladu sa specifikacijama klijenta.
- Prednji andoizirani aluminijumski paneli. Opciono proizvedeni od brušenog ili poliranog nerdjaju?eg ?elika. Drugi materijali su dostupni, poput galvanizovanog ?elika, glatke ili grube skinplate plo?e, drveta, itd.
- Centralna struktura napravljena od galvanizovanog ?elika sa završnicom u crnoj kovanoj kao standardnoj boji. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina. EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugradjenim toplotnim sensorima.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Spremno za povezivanje sa PANASONIC Inverter vanjskom pumpom elementom (R32) sa ventilom za proširenje. Zahteva PANASONIC DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu i kontrolu koja se može programirati.
- DX VRF:  
Spremno za povezivanje sa PANASONIC VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A). Zahteva PANASONIC VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

## Specifikacije

50Hz

Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Toplotna Pumpa - DX 1:1		Preporu?ena Visina Instalacije (m)
		Vanjska Jedinica 230Vx1	Vanjska Jedinica 400Vx1	
ZEN ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX22-PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX28-PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Toplotna Pumpa - VRF		Preporu?ena Visina Instalacije (m)
		Vanjska Jedinica 400Vx1		
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	2190	-		3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	2920	-		3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	2920	-		3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	4380	-		3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	4380	-		3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	5110	-		3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	5110	-		3-4,2


60Hz

Toplotna Pumpa - DX 1:1

Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Vanjska Jedinica 230Vx1	Vanjska Jedinica 400Vx1	Preporučena Visina Instalacije (m)
ZEN ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX22-PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX28-PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Toplotna Pumpa - VRF				
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Vanjska Jedinica 400Vx1	Preporučena Visina Instalacije (m)	
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	2190	-	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	2920	-	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	2920	-	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	4380	-	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	4380	-	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	5110	-	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	5110	-	3-4,2	

## Dimenzije

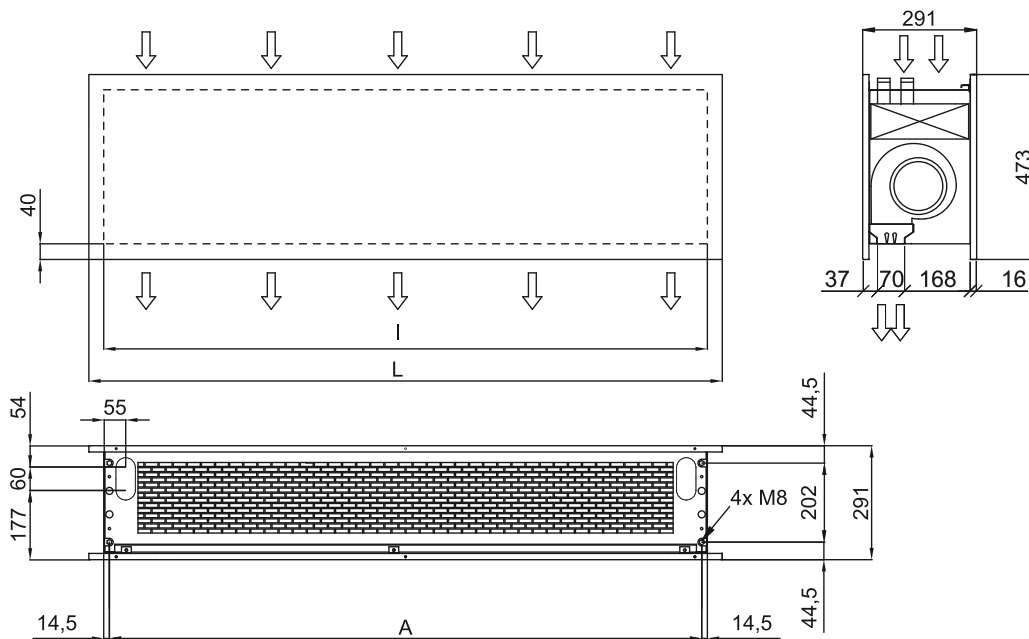

	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515